



**ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
KAMPFER**

Magic Trick



ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Москва

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Распорный детский спортивный комплекс Kampfper Magic Trick (далее по тексту Комплекс) предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева. Комплекс устанавливается на полу и закрепляется враспор между полом и потолком.

Основные технические характеристики приведены в таблице:

Минимальный допустимый возраст ребенка	4 года
Максимальная допустимая нагрузка	120 кг
Гарантийный срок	1 год
Срок службы (не менее)	5 лет
Занимаемая площадь в собранном виде (ДхШхВ):	
Magic Trick – Модель стандарт	1,9 x 0,96 x 2,62-2,67 м
Magic Trick – Модель спецзаказ	1,9 x 0,96 x 3 м
Вес брутто:	
Magic Trick – Модель стандарт	53,2 кг
Magic Trick – Модель спецзаказ	58 кг

Для установки металлического турника Вам понадобится дрель со сверлами диаметром 10 мм.

Для выравнивания по горизонтали и вертикали понадобится отвес или строительный уровень.















Увеличение высоты: Если Вам не подходит стандартная высота шведской стенки 2,67м, то можно приобрести модель спецзаказ 3х метровой высоты.

Комплекс не предназначен для установки в помещениях высотой 3 м и более.






Уменьшение высоты: при желании, можно подпилить верхние части стоек до нужной высоты и закрыть подпил декоративными упорами. Для подпила высоты понадобится пила для древесины (электропила или ножовка).

В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.











3.1 ШВЕДСКАЯ СТЕНКА – КОМПЛЕКТНОСТЬ

				
№	Наименование	Вид	Модели Стандарт Кол-во	*Спецзаказ 3 метра Кол-во
1	стойка левая (дерево)		1	1
2	стойка правая (дерево)		1	1
3	подпятник		2	2
4	саморез 3.5x25		4	4
5	шток (болт- домкрат М16)		2	2
6	гайка М16		2	2
7	опора нижняя		2	2
8	упор верхний (колодка)		2	2
9	ступенька- поперечина		10	12
10	саморез «Глухарь» 6x60		20	24
11	шайба 6		20	24
12	заглушка ф16 (пластмасса)		20	24
13	ключ гаечный торцовый S10		1	1
Руководство по сборке и эксплуатации			1	1





3.2 Стенка скалодромная – КОМПЛЕКТНОСТЬ

				
№	Наименование	Вид	Модели Стандарт Кол-во	*Спецзаказ 3 метра Кол-во
1	стойка (дерево)		2	2
2	Основание щит скалодрома		1	1
3	подпятник		2	2
4	саморез 3.5x25		12	12
5	шток (болт-домкрат М16)		2	2
6	гайка М16		2	2
7	опора нижняя		2	2
8	упор верхний (колодка)		2	2
9	ступенька-поперечина		4	6
10	саморез «Глухарь» 6x60		8	12
11	шайба 6		8	12
12	заглушка ф16 (пластмасса)		20	24
13	ключ гаечный торцовый S10		1	1
14	шайба 8x30		2	2
15	саморез 4x25		4	4
16	Винт 8x40		16	16
30	Зацеп скалодрома		8	8

3.3 ТУРНИК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – КОМПЛЕКТНОСТЬ

<p>16</p>  <p>2x</p>		
<p>17</p>  <p>1x</p>		
<p>18</p>  <p>4x</p>	<p>19 8*80</p>  <p>2x</p>	
<p>20 *8</p>  <p>10x</p>	<p>21 M8</p>  <p>10x</p>	
<p>22 10*50</p>  <p>8x</p>	<p>23 M10</p>  <p>8x</p>	
<p>24 *8</p>  <p>2x</p>	<p>25 Φ42</p>  <p>4x</p>	

3. 4 АКССУАРЫ - КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Вид	Кол-во
26	канат		1
27	кольца гимнастические		1
28	лиана		1
29	Веревочная лестница		1

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

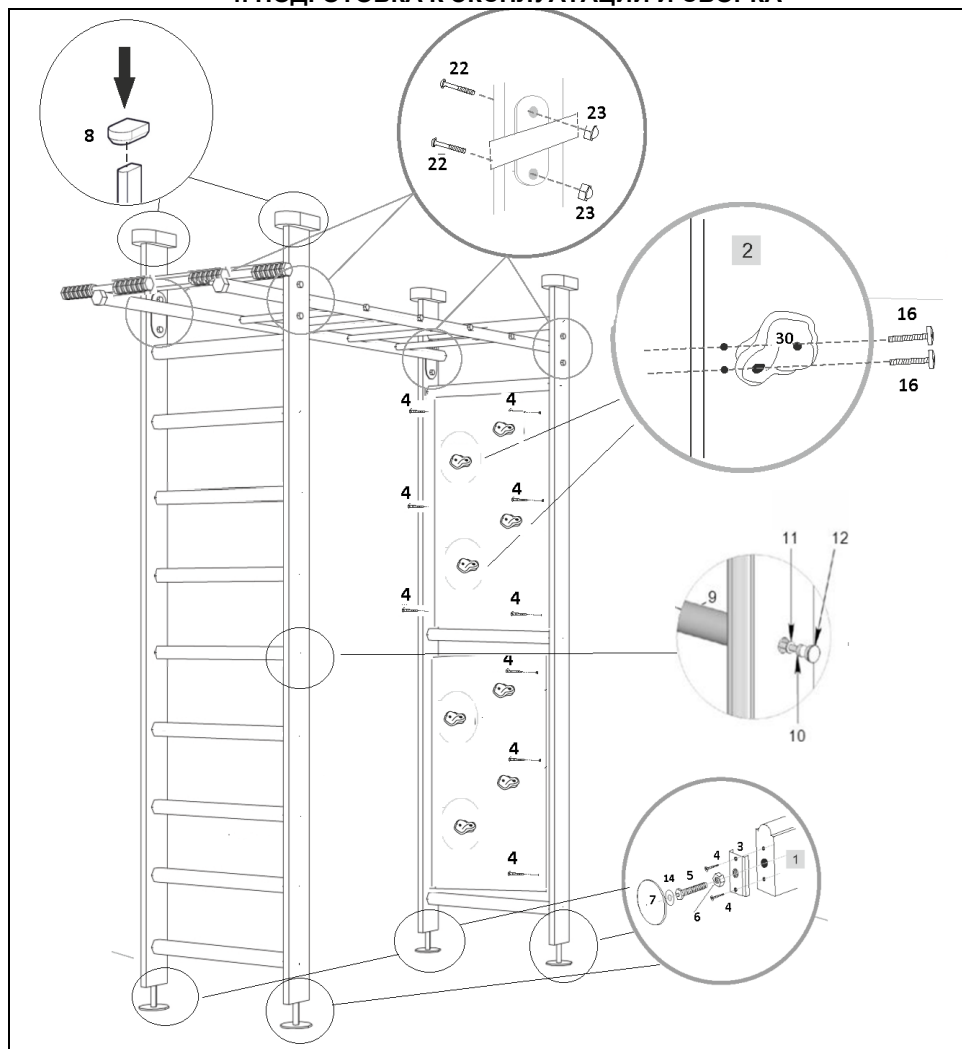


Рисунок 1

Внимание: во избежание механических повреждений комплектующих сборка и разборка элементов детского спортивного комплекса (закрутка-раскрутка саморезов, шурупов, винтов) должна производиться без применения электроинструментов (шуруповёрты, дрели и т. п.) за исключением сверления отверстий в стойках, а также отпилов лишней длины деревянной лестницы.

4.1. Сборка-установка деревянной шведской стенки

4.1.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.1.2. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства. отверстий в стойках, а также отпилить лишней длины деревянной лестницы.

4.1.3. Измерить высоту помещения. Если высота помещения больше 2,67м, то рекомендуем приобрести модель спецзаказ с стойками 3х метровой высоты. При необходимости ровно отпилить верхние торцы стоек (№1, №2) со стороны потолка таким образом, чтобы длина деревянной стойки была чуть меньше высоты помещения на 5-6 см.

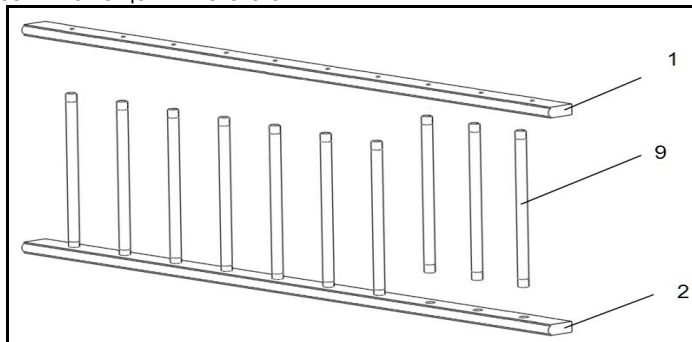


Рисунок 2

4.1.4. Разложить зеркально стойки (№1, №2). Вставить ступени-поперечины (№9) в соответствующие отверстия стоек (№1, №2) (рисунок 2). С помощью саморезов (№10) и шайб (№11) закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки (№12) (рисунок 1).

4.1.5. Установить подпятники (№3) на нижние части стоек (№1, №2) и закрепить саморезами (№4). Вкрутить в каждый подпятник (№3) болт-домкрат (№5) с фиксирующей гайкой (№6) (рисунок 3).

4.1.6. Выбрать место для установки Комплекса. Установить стойки шведской стенки вертикально болтами-домкратами (№5) на опоры нижние (№7). На верхних концах стоек шведской стенки установить декоративные упоры (№8) (Рисунок 1).

4.1.7. Выворачивая винты домкратные (№5) (не более 7мм!!!) закрепить Комплекс между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Закрепить положение винтового домкрата фиксирующей гайкой (№6) (рисунок 3).

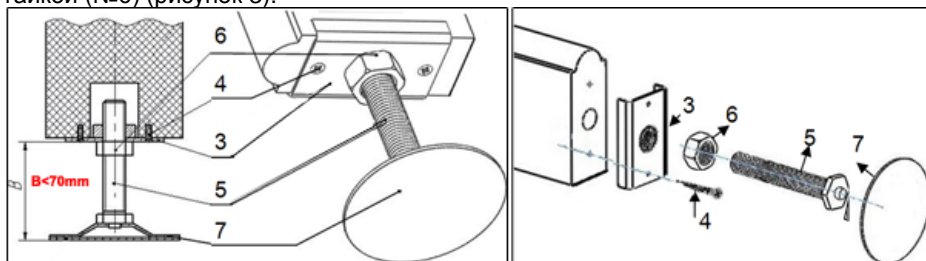


Рисунок 3

4.2. Сборка-установка стенки скалодромной

4.2.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2.2. Сборку производить поэтапно, следуя указаниям данного руководства.



4.2.3. Разложить зеркально стойки (№1). Вставить ступени-поперечины (№9) в соответствующие отверстия стоек (№1) (рисунок 2). С помощью саморезов (№10) и шайб (№11) закрепить поперечины к стойкам. Установить заглушки (№12) (рисунок 1).

4.2.4. Установить подпятники (№3) на нижние части стоек (№1, №2) и закрепить саморезами (№4). Вкрутить в каждый подпятник (№3) болт-домкрат (№5) с фиксирующей гайкой (№6) (рисунок 3).

4.2.5. Выбрать место для установки Комплекса. Установить стойки шведской стенки вертикально болтами-домкратами (№5) на опоры нижние (№7). На верхних концах стоек шведской стенки установить декоративные упоры (№8) (Рисунок 1).

4.2.6. Выворачивая винты домкратные (№5) (не более 7мм!!!) закрепить Комплекс между полом и потолком. Для обеспечения вертикальности использовать отвес. Закрепить положение винтового домкрата фиксирующей гайкой (№6) (рисунок 3).

4.2.7. Установить основание скалодрома доски (№2) и закрепить их саморезами (№4).

4.2.8. Установить зацепы скалодрома (№30) и закрепить, используя винты (№16) следуя схеме на рисунке 1

4.3 Сборка-установка металлического турника и навесного оборудования

Сборку турника производить поэтапно, следуя инструкции.

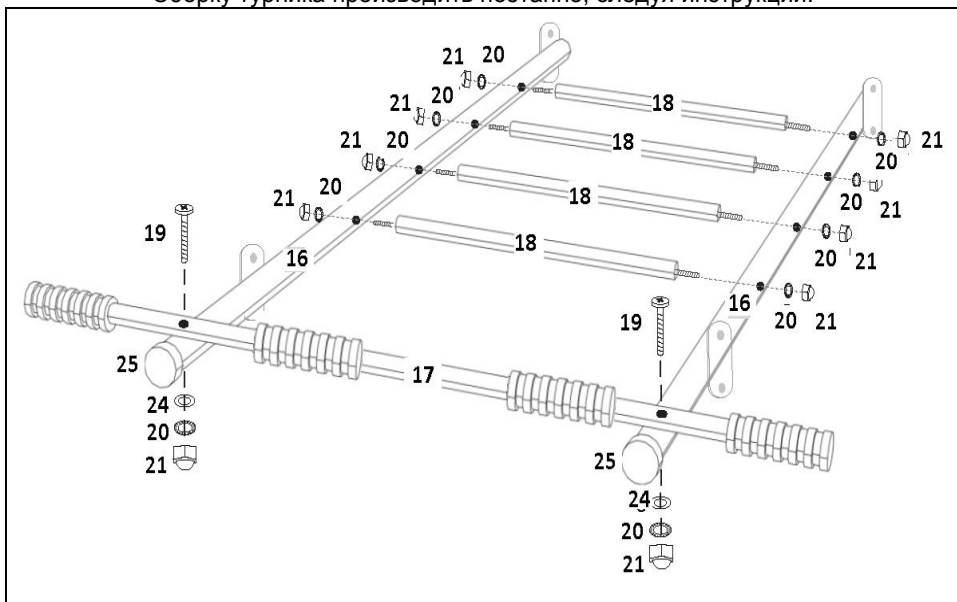


Рисунок 4

Обратите внимание! Канат (№26) устанавливается на кронштейн (поз №16), до установки турника (поз №17).

4.3.1 Соединить кронштейны (№16) и перекладины (№18) (рисунок 4) и закрепить между собой, используя шайбы (№20) и гайки (№21). Установить перекладину турника (№17) на кронштейнах (№16) и закрепить, используя винты (№19), шайбы (№24,20) и гайки (№21).

4.3.2 Установить собранный Турник на необходимой высоте. Используя отверстия в кронштейнах Турника как шаблон, разметить места под отверстия на стойках лестницы. Просверлить по полученной разметке в стойках лестницы отверстия диаметром 10 мм.

4.3.3. Установить кронштейны турника (№16) на лестницы и закрепить верхнюю часть в просверленных ранее отверстиях стоек, используя мебельные болты (№22) и гайки (№23) (рисунок 1).

4.4. Установка навесного оборудования.

4.4.1 Собрать гимнастические кольца (№ 27), пластиковые качели-диск Лиана Kampfger (№ 28) соединив нижние части тросов с пластиковыми деталями и закрепите узлами, в соответствии с вложенной инструкцией. Затем установить на комплекс катушки и закрепите на них верхние части тросов лианы (№ 28), колец (№ 27) и веревочной лестницы (№ 29), при помощи фиксаторов, как показано на рисунке 1 или в другом порядке на свое усмотрение.

4.5. Проверка Сборки-установки. Перед использованием прочность всех креплений и узлов Комплекса. Подтянуть ослабленные соединения.
Примечание. Разборку Комплекса производить в обратной последовательности.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком, с упором в фальш-потолок, или декоративные части потолка.

5.2. Допустимый размер неровностей пола и потолка не более 5 мм.

5.2. Необходимо непосредственно перед занятиями и регулярно проверять надежность затяжки элементов крепежа и надежность закрепления установленного Комплекса (при боковом раскачивании смещение верхних и нижних опор НЕ ДОПУСКАЕТСЯ); все узлы должны быть надежно затянуты, веревочные тросы спортивных снарядов не должны иметь повреждений и перетираний волокон, крепежные элементы должны быть надежно затянуты.

5.3. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий рекомендуется использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

5.4. Не рекомендуется допускать к занятиям детей без предварительной консультации с врачом.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2 (С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий СТО 49244370-001-2012, при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

8. УТИЛИЗАЦИЯ

Комплекс не содержит опасных для здоровья и жизни веществ. Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

9. УПАКОВКА. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплекс упакован и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » _____ 20__ _ г.

ОТК _____ Подпись _____ или личное клеймо

Отметка о продаже:

Дата “ ____ ” _____ Продавец _____
(расшифровка подписи)

М.П. (подпись)

ООО «Кемпфер»

**109428, Россия, г. Москва,
1-ый Вязовский проезд, дом 4, корп.1, офис 408**

**Телефон: +7 (495) 108-73-20
e-mail: info@kampfer.ru www.kampfer.ru**

адрес изготовителя:

**428000, Россия, МО, Люберецкий район,
п.Красково, промзона «Мотяково» С2К4**